



FELITRON

Mais que headset.

X line Epko X USB





Manual
04.2024 PT

Detalhes do produto

Epko X USB Stereo



Epko X USB Mono

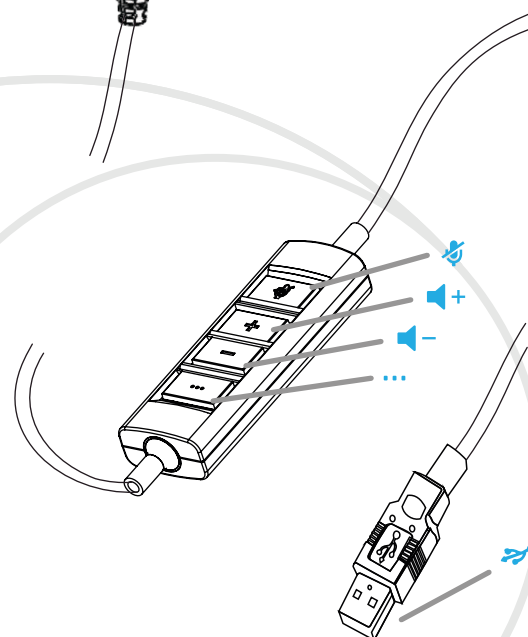

Tecla Multifunção

*Suportado por Microsoft Teams e Skype for business



Volume




Mute




Conector USB


Ajustes




Para posicionar o microfone do lado direito ou esquerdo, gire a haste para cima. Posicione a haste para que ela fique direcionada para a boca.



Ajuste a tiara de forma confortável e posicionando os auriculares no centro de seus ouvidos.

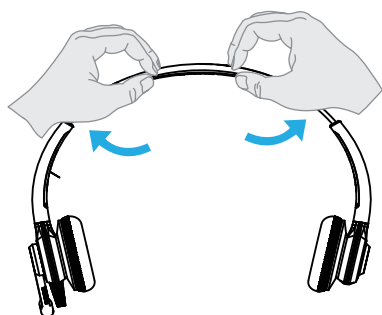

Você poderá também ajustar a pressão da tiara. Para ouvir músicas e vídeos é aconselhável a tiara ser mais justa para uma maior potência de áudio e funcionamento do cancelamento passivo de ruídos. Para uso prolongado em áudio ou vídeo conferências, você poderá reduzir a pressão abrindo a circunferência da tiara, conforme ilustração ao lado.

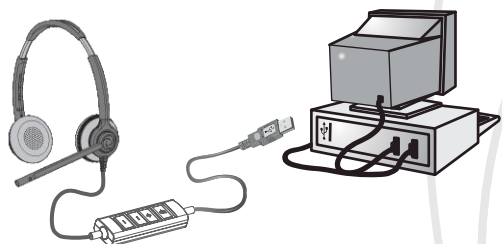

O Epko X USB não necessita de instalação de software ou drivers adicionais. Conectar a ponta do cabo USB em uma das saídas USB do PC. O sistema reconhecerá a conexão do seu sistema de headset e a partir desse momento, todas as funções multimídia serão realizadas pelo headset.

Características

- ☐ Peso do Headset - Monoauricular: 59 gramas (sem cabo)
- Stereo: 77 gramas (sem cabo)
- ☐ Tecnologia - Aplicações VoIP
- ☐ Sensibilidade do microfone -43 dBV (Speech Bandwidth)
- ☐ Range de frequência de comunicação de microfone
-100 Hz ~ 10 kHz
- ☐ Tecnologia do microfone - Eletreto com Cancelador de ruídos
- ☐ Cápsula Receptora Dinamica de 28 mm com Membrana Mylar
- ☐ Sensibilidade -90 dB (Maximum output 106 dB)
- ☐ Range de frequência de música - 20 Hz ~ 20 kHz
- ☐ Impedância 32 ohms +/- 10% @ 1 KHz
- ☐ Controles de volume, mute e multifunção.

Compatibilidade

- Otimizado para:
- ☐ Microsoft Teams;
 - ☐ Skype for business.

Sistemas Mínimos requeridos

- ☐ Windows 7, 8, 10 e 11;
- ☐ Pentium 2 (166 MHz) ou equivalente;
- ☐ 10MB de espaço livre em disco;
- ☐ 16MB de memória RAM;
- ☐ Porta USB-A ou USB-C

Versões

Produto	PN
Epko X USB Stereo	01181-0
Epko X USB-C Stereo	01182-4
Epko X USB Mono	01182-8
Epko X USB-C Mono	01182-9

Resolução de Problemas

- ☐ Se o seu computador não reconhecer a conexão USB, você deve desligar seu computador e ligá-lo novamente. Se algum outro computador que funcione corretamente estiver ao seu alcance, tente plugar o dispositivo para ver se você encontra o mesmo problema. Caso o problema persista, entre em contato com a Felitron.

Certificado de Garantia

- ❑ Esta garantia cobre defeitos em materiais e peças de produtos comerciais, fabricados, vendidos ou certificados pela Felitron;
- ❑ Assegura-se a esse headset garantia contra qualquer defeito no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário;
- ❑ Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto de peças defeituosas, desde que, a critério de pessoas credenciadas, se constate falhas em condições normais de uso;
- ❑ A garantia torna-se nula se este headset sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças, uso abusivo ou desacordo com as instruções de utilização constantes no manual que acompanha o aparelho;
- ❑ Os serviços de substituição ou conserto de peças somente serão prestados nos locais autorizados pela Felitron;
- ❑ O proprietário responsabiliza-se pelo transporte do aparelho até um dos locais indicados.

Assistência

Precisa de mais ajuda?
www.felitron.com.br

R. Antônio das Chagas, 723
CEP: 04714-001
SAC: (11) 4096 – 5001
Indústria Brasileira
CNPJ: 54.996.335/0001-30
faleconosco@felitron.com.br



FELITRON

Mais que headset.

X line Epko X USB





Manual
04.2024 ES

Información del producto

Epko X USB Stereo



Epko X USB Mono

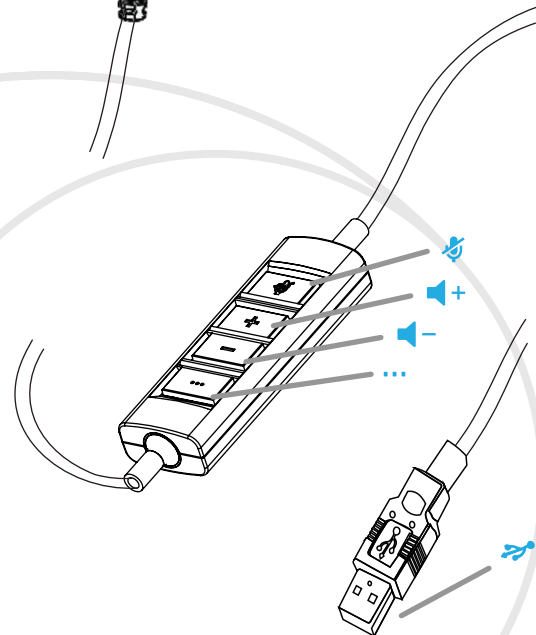

Tecla Multifunción

*Soportado por Microsoft Teams y Skype business



Volumen




Silenciador




Conector USB


Ajustes




Para colocar el micrófono en el lado derecho o izquierdo, gire la puntera hacia arriba. Coloque la puntera de manera que esté orientado hacia su boca.



Ajuste la tiara cómodamente y posicione los headsets en el centro de sus orejas.

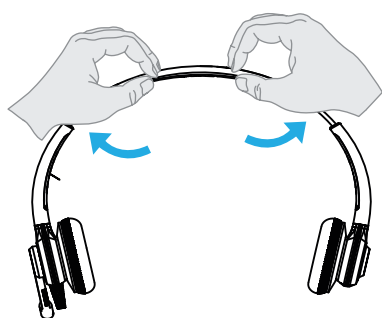

También puedes ajustar la presión de la tiara. Para escuchar música y vídeos se recomienda apretar más la tiara para obtener una mayor potencia de audio y cancelación pasiva del ruido. Para un uso prolongado en audioconferencias o videoconferencias, puede reducir la presión abriendo la circunferencia de la tiara, como se ilustra.

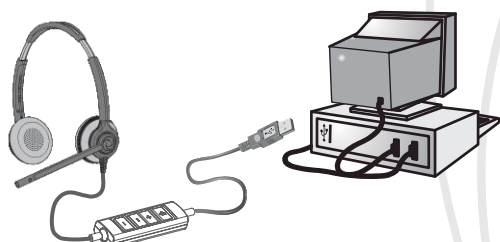

Epko X USB no requiere la instalación de software o controladores adicionales. Conecte el cable USB en uno de los puertos USB del PC. El sistema reconocerá la conexión de su headset y a partir de ese momento, todas las funciones multimedia serán realizadas por el headphone.

Características

- ❑ Peso del Headset - Monoaural: 59 gramas (sin cable)
- Stereo: 77 gramas (sin cable)
- ❑ Tecnología - Aplicaciones VoIP
- ❑ Sensibilidad de micrófono -43 dBV (Speech Bandwidth)
- ❑ Rango de frecuencia de comunicación de micrófono
- 100 Hz ~10 kHz
- ❑ Tecnología de micrófono - Micrófono con cancelador de ruido
- ❑ Cápsula Receptora Dinamica de 28 mm com Membrana Mylar
- ❑ Sensibilidad -90 dB (Maximum output 106 dB)
- ❑ Rango de frecuencia de música - 20 Hz ~20 kHz
- ❑ Impedancia 32 ohms +/- 10% @ 1 KHz
- ❑ Controles de volumen, silenciador y multifunción.

Compatibilidad

- Optimizado para:
- ❑ Microsoft Teams;
 - ❑ Skype for business.

Sistemas Mínimos del Sistema

- ❑ Windows 7, 8, 10 y 11;
- ❑ Pentium 2 (166 MHz) o equivalente;
- ❑ 10 MB de espacio libre en disco;
- ❑ 16 MB de memoria RAM;
- ❑ Puerto USB.

Versiones

Producto	PN
Epko X USB Stereo	01181-0
Epko X USB-C Stereo	01182-4
Epko X USB Mono	01182-8
Epko X USB-C Mono	01182-9

Solución de Problemas

- ❑ Si su computador no reconoce la conexión USB, debe apagarlo y volver a encenderlo. Si tiene a su alcance algún otro computador que funcione correctamente, pruebe conectandolo para saber si se encuentra el mismo problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con Felitron.

Certificado de Garantia

- ❑ Esta garantia cubre los defectos de materiales y piezas de los productos comerciales fabricados, vendidos o certificados por Felitron;
- ❑ Este headset está garantizado contra cualquier defecto durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del usuario;
- ❑ Los servicios en garantia son únicamente para sustitución o reparación de las piezas defectuosas, siempre que, sean comprobadas las condiciones normales de uso;
- ❑ La garantia queda anulada si este headset sufre algún daño causado por accidentes, agentes naturales, desgaste natural de las piezas, uso abusivo o en desacuerdo con las instrucciones de uso contenidas en el manual que acompaña el headset;
- ❑ Los servicios de sustitución o reparación de piezas sólo se prestarán en los centros autorizados de Felitron;
- ❑ El propietario es responsable por el transporte del headset hasta el centro autorizado de Felitron.

Assistencia Técnica

Necesita más ayuda?

www.felitron.com.br

R. Antônio das Chagas, 723

CEP: 04714-001

SAC: +55 (11) 4096 – 5001

Hecho en Brasil

CNPJ: 54.996.335/0001-30

faleconosco@felitron.com.br



FELITRON

Mais que headset.

X line Epko X USB





User Guide
04.2024 EN

Products Details

Stereo USB Epko X



Epko X USB Mono

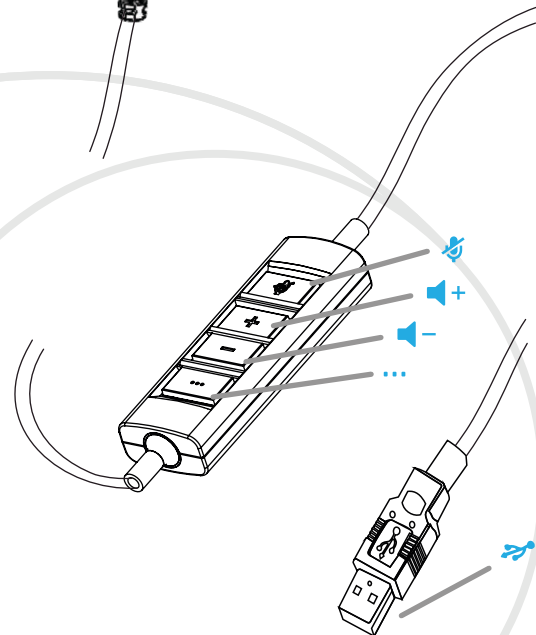

Multifuntion Key

*Supported by Microsoft Teams and Skype for business



Volume




Mute




USB Connector


Adjust and Carry




Position the microphone on the right or the left side by rotating the microphone boom. Place it directed towards your mouth.



Adjust the headband to a comfortable position and place the earphones in the center of your ears.

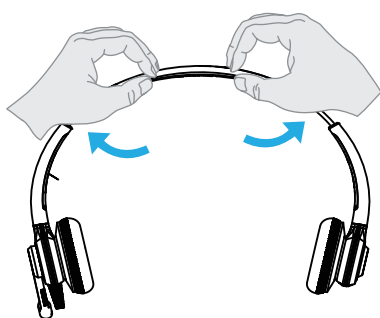

You can also adjust pressure of the headband. For music and videos it is advisable to have the headband tighter to improve audio volume and passive noise cancelling. For prolonged use in audio or video conferences, pressure can be reduced by opening the circumference of the headband as shown in the illustration.

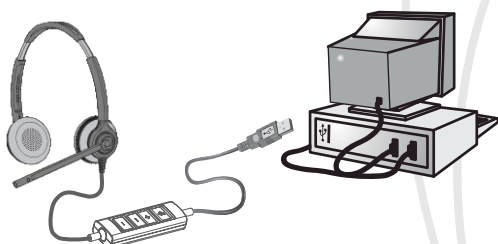

Epko X USB does not require the installation of additional software or drivers. Plug the USB connector to one of the USB ports of the PC. The system will recognize the connection of your headset and from then on, all multimedia functions will be performed by the headset.

Characteristics

- ☐ Headset Weight - Monaural: 59 grams (without cable)
- Stereo: 77 grams (without cable)
- ☐ Technology - Voip Applications
- ☐ Microphone sensitivity -43 dBV (Speech Bandwidth)
- ☐ Microphone communication frequency range
- 100 Hz ~ 10 kHz
- ☐ Microphone Technology - Two noise-cancelling microphones
unidirectional and directional
- ☐ 28 mm Dynamic Mylar Receiver
- ☐ Sensitivity -90 dB (Maximum output 106 dB)
- ☐ Music frequency range - 20 Hz ~ 20 kHz
- ☐ Impedance - 32 ohms +/- 10% @ 1 KHz
- ☐ Volume, mute, and multifunction controls.

Compatibility

- Optimized for:
- ☐ Microsoft Teams;
 - ☐ Skype for Business.

Minimum Systems Required

- ☐ Windows 7, 8, 10, and 11;
- ☐ Pentium 2 (166 MHz) or equivalent;
- ☐ 10 MB of free space;
- ☐ 16 MB of RAM;
- ☐ USB Port.

Versions

Product	PN
Epko X USB Stereo	01181-0
Epko X USB-C Stereo	01182-4
Epko X USB Mono	01182-8
Epko X USB-C Mono	01182-9

Problem Solving

- ☐ If your computer does not recognize the USB connection, you should turn the computer off and then on again. If you have another computer available, try connecting to it and see if you encounter the same problem. If the problem persists, contact Felitron.

Warranty Certificate

- ☐ This Warranty covers defects in materials and product parts of commercial products manufactured, sold, or certified by FELITRON;
 - ☐ Warranty for this Headset against any malfunction is for the period of one (1) year from date of purchase;
 - ☐ Warranty repairs only covers the substitution of faulty parts, provided that normal usage conditions are verified;
 - ☐ Warranty is void if this Headset suffers damage through accidents, natural agents, normal wear and tear of parts, abusive usage, or in disagreement with the Instructions of the User Guide that accompanies the product;
 - ☐ Repair or Replacement of parts will be done only at authorized FELITRON Service Centers;
 - ☐ Proprietor will be responsible for the transportation of the product to a FELITRON Service Center.
- 

Assistance

Need Help?

www.felitron.com.br

R. Antônio das Chagas, 723

CEP: 04714-001

SAC: +55 (11) 4096 – 5001

Made in Brasil

CNPJ: 54.996.335/0001-30

faleconosco@felitron.com.br

